

Profesionalna LED rasvjeta

efikasnost
kvaliteta
dugotrajnost




E+ DOVE B

je linija niskoenergetske, LED vanjske i unutarnje rasvjete, prikladna za osvijetljavanje prometnica, raskršća, šetnica, parkirališta i svih drugih vanjskih prostora, koja zamjenjuje konvencionalnu uličnu rasvjetu uz uštedu električne energije od 50% do 75%.

A++

- + Smanjuje potrošnju električne energije uz bolju rasvijetljenost
- + Neosjetljiva na promjene mrežnog napona
- + Stupanj zaštite od čestica prašine i kapljica vode - IP66
- + Razred energetske učinkovitosti A++
- + Ekološki prihvatljiva, ne sadrži štetne sastojke, reciklira se
- + Integrirana temperaturna zaštita
- + Samopodešavajuća ponoćna regulacija
- + Kompenzacija svjetlosnog toka
- + Prenaponska zaštita 10kV
- + JAMSTVO: 5 godina
- + Stupanj zaštite od vanjskih mehaničkih udara - IK10
- + Nisko svjetlosno zagađenje prema IES standardu TM-15-11 (ULOR=0%)
- + Temperatura svjetla: 4000K (tipična primjena) ili 3000K
- + Ne zrači UV zrake
- + Ne šteti kukcima i drugim živim bićima koja su aktivna noću

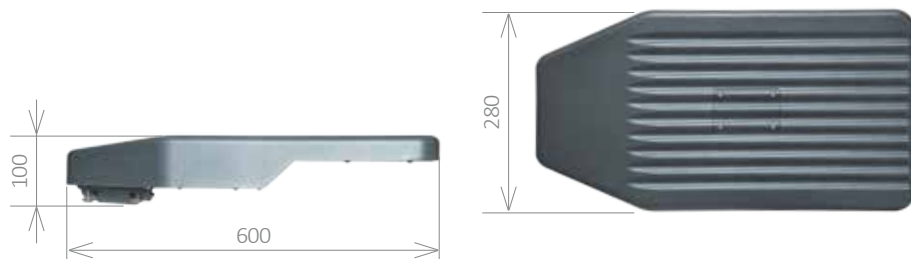

SVJETLOSNE ODLIKE (pri 4000K)


Naziv artikla	Napon napajanja (V)	Ukupna snaga (W)	(CRI)	Svjetlosni tok (lm)	Efikasnost (lm/W)	Kut zračenja (leće)	Temperaturno područje rada	ID artikla (s ugrađenom T3 lećom)
E+ DOVE B 8500	230, 50 Hz	70	od >70	8800	126	T3 (T1, T2)	od -40°C do +40°C	3108540431200612
E+ DOVE B 10000	230, 50 Hz	86	od >70	10300	120	T3 (T1, T2)	od -40°C do +40°C	3110040431200612
E+ DOVE B 12000	230, 50 Hz	111	od >70	12700	114	T3 (T1, T2)	od -40°C do +40°C	3112040431200612
E+ DOVE B 14000	230, 50 Hz	119	od >70	15100	127	T3 (T1, T2)	od -40°C do +40°C	3114040431200612
E+ DOVE B 17000	230, 50 Hz	150	od >70	16500	110	T3 (T1, T2)	od -40°C do +40°C	3117040431200612

MEHANIČKE ODLIKE


Zaštita:	IP66, IK10
Dimenzije DŠV (mm)	600x280x100
Prihvat nosača (Φ)	60 (opcija: 76)
Masa (kg)	< 9

VRSTE PRIHVATA

Standardni prihvat:




Opcija: nasadni prihvat



CERTIFIKATI

EMC	EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
LVD	EN 62031:2008, EN 60598-2-3:2003+A1:2011, EN 61347-2-13:2006, EN 62493:2010

VRSTE OPTIKE

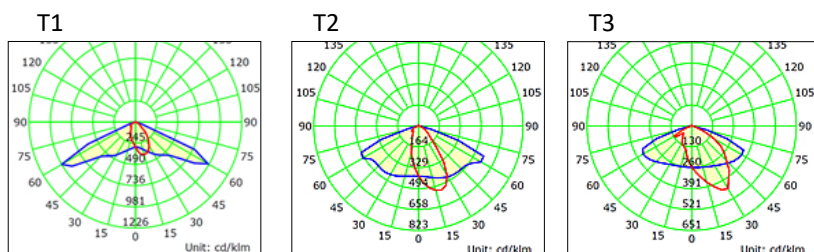

- + Pogodna za ceste viših kategorija, kružne tokove, raskršća, trgovu, parkirališta i slične prostore
- + Preporučena visina ugradnje je na stupove iznad 6 metara

