

Profesionalna LED rasvjeta

efikasnost
kvaliteta
dugotrajnost




E+ DOVE S

je linija niskoenergetske, LED vanjske i unutarnje rasvjete, prikladna za osvjtljavanje prometnica, raskršća, šetnica, parkirališta i svih drugih vanjskih prostora, koja zamjenjuje konvencionalnu uličnu rasvjetu uz uštedu električne energije od 50% do 75%.

A++

- + Smanjuje potrošnju električne energije uz bolju rasvjetljenost
- + Neosjetljiva na promjene mrežnog napona
- + Stupanj zaštite od čestica prašine i kapljica vode - IP66
- + Razred energetske učinkovitosti A++
- + Ekološki prihvatljiva, ne sadrži štetne sastojke, reciklira se
- + Integrirana temperaturna zaštita
- + Samopodešavajuća ponoćna regulacija
- + Kompenzacija svjetlosnog toka
- + Prenaponska zaštita 10kV
- + JAMSTVO: 5 godina
- + Stupanj zaštite od vanjskih mehaničkih udara - IK10
- + Nisko svjetlosno zagađenje prema IES standardu TM-15-11 (ULOR=0%)
- + Temperatura svjetla: 4000K (tipična primjena) ili 3000K
- + Trenutno paljenje bez početnog zagrijavanja
- + Ne zrači UV zrake
- + Ne šteti kukcima i drugim živim bićima koja su aktivna noću

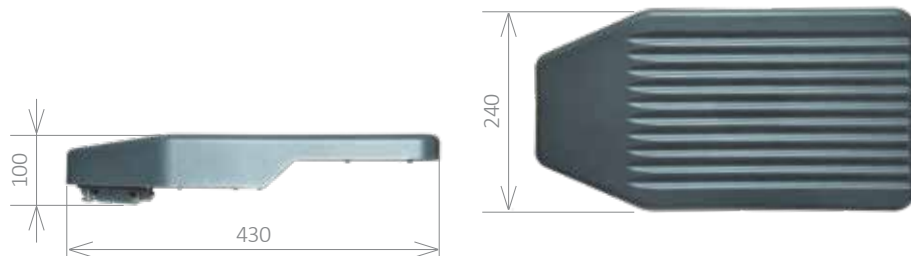

SVJETLOSNE ODLIKE (pri 4000K)


Naziv artikla	Napon napajanja (V)	Ukupna snaga (W)	(CRI)	Svjetlosni tok (lm)	Efikasnost (lm/W)	Dijagram zračenja	Temperaturno područje rada	ID artikla (s ugrađenom T3 lećom)
E+ DOVE S 1800	230, 50 Hz	14	od >70	1800	128	T3 (T1, T2)	od -40°C do +40°C	3101840432200614
E+ DOVE S 2000	230, 50 Hz	16	od >70	2100	131	T3 (T1, T2)	od -40°C do +40°C	3102040432200614
E+ DOVE S 2400	230, 50 Hz	19	od >70	2400	128	T3 (T1, T2)	od -40°C do +40°C	3102440432200614
E+ DOVE S 3000	230, 50 Hz	25	od >70	3000	120	T3 (T1, T2)	od -40°C do +40°C	3103040432200614
E+ DOVE S 3500	230, 50 Hz	30	od >70	3600	120	T3 (T1, T2)	od -40°C do +40°C	3103540432200614
E+ DOVE S 4000	230, 50 Hz	35	od >70	4000	114	T3 (T1, T2)	od -40°C do +40°C	3104040432200614
E+ DOVE S 5000	230, 50 Hz	43	od >70	5100	119	T3 (T1, T2)	od -40°C do +40°C	3105040432200614
E+ DOVE S 6000	230, 50 Hz	50	od >70	5800	116	T3 (T1, T2)	od -40°C do +40°C	3106040432200614
E+ DOVE S 7000	230, 50 Hz	61	od >70	7000	115	T3 (T1, T2)	od -40°C do +40°C	3107040432200614

MEHANIČKE ODLIKE


Zaštita:	IP66, IK10
Dimenzije DŠV (mm)	430x240x100
Prihvat nosača (Φ)	45 - 48 (opcija: 60)
Masa (kg)	< 5

VRSTE PRIHVATA

Standardni prihvat:




Opcija: nasadni prihvat



CERTIFIKATI

EMC	EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
LVD	IEC 60598-1:2014, IEC 60598-2-3:2002+A1:2011, EN 60598-1:2015
Schutzgrad	IP66 - EN 60598-2-3:2003+A1:2011 IK10 - IEC/TR 62696

DIJAGRAMI ZRAČENJA

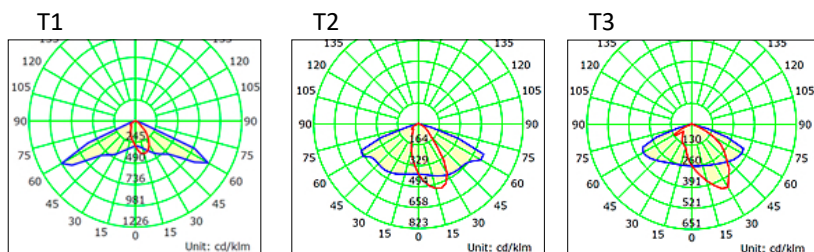

Svjetiljke testirane prema IEC/TR 62778:2014 (fotobiološka sigurnost- RG1)

- + Pogodna za sporedne ulice, biciklističke staze, šetnice, trgove, parkirališta i slične prostore
- + Preporučena visina ugradnje je do 6 metara
- + Jednostavna montaža

